



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๔,๙๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑.ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑.ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๑๔,๙๐๐.๙๓ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๗.๓. นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

.....
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖

รายละเอียดคือ ปริมาณงาน


๑. งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด

ช่วงที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๖๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๒. งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร (หักพื้นที่ออก) ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๓. งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร


(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายรัชชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



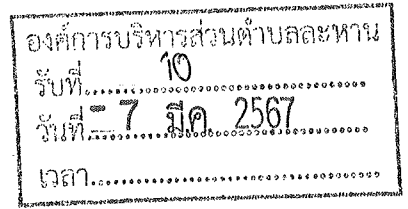

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๘๕ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปารายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงานดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด ช่วงที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด และ จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๖๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
๒. งานเสริมไหล่ทางคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
๓. งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นๆ ตามประมาณราคา อบรม ละหาน ตั้งจ่ายไว้ ๖๑๔,๙๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคา ๖๑๔,๘๒๙.๙๓ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) แบบโครงสร้างถนน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” เลขที่ ทถ.๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)




(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๖ บ้านหนองไผ่ขาว
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนท่อ คสล.เดิม	เมตร	167.00	75.00	12,525.00	1.3624	17,064.06	17,064.06
2	งานรองพื้นทาง							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	23.00	593.64	13,653.72	1.3624	18,601.83	18,601.83
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	275.00	380.96	104,763.59	1.3624	142,729.91	142,729.91
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	128.43	642.15	1.3624	874.87	874.87
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	15.00	122.76	1,841.40	1.3624	2,508.72	2,508.72
3.4	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	55.00	46.51	2,558.05	1.3624	3,485.09	3,485.09
4	งานวางท่อ บ่อพัก						-	-
4.1	งานดินขุด	ลบ.ม.	130.00	32.75	4,257.50	1.3624	5,800.42	5,800.42
4.2	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	1,724.30	15,518.70	1.3624	21,142.68	21,142.68
4.3	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	91.00	611.22	55,621.02	1.3624	75,778.08	75,778.08
4.4	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร	ท่อน	94.00	949.96	89,296.24	1.3624	121,657.20	121,657.20
4.4	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	12.00	1,837.85	22,054.20	1.3624	30,046.64	30,046.64
4.5	งานเหล็กกลม RB 9 มม. (บ่อ)	ตัน	0.58	27,343.55	15,859.26	1.3624	21,606.65	21,606.65
4.6	งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มม. (ฝา)	ตัน	0.24	26,529.91	6,367.18	1.3624	8,674.64	8,674.64
4.7	งานเหล็กฉาก L 50x50x4 mm.	ตัน	0.51	34,318.00	17,502.18	1.3624	23,844.97	23,844.97
4.8	งานท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	9.00	43.00	387.00	1.3624	527.25	527.25
4.9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.00	38.88	816.48	1.3624	1,112.37	1,112.37
4.10	งานไม้แบบ	ตร.ม.	99.00	239.67	23,727.33	1.3624	32,326.11	32,326.11
	ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	185.00	345.37	63,893.45	1.3624	87,048.44	87,048.44
					451,284.44		TOTAL	614,829.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

614,829.93

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

เป็นเงิน	หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์	614,829.93
----------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 275.00

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจ่านงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

7 มี.ค. 2567


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	451,900.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	163,000.00	
	รวม	614,900	
	(หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)	614,900	

(ลงชื่อ) 
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


(ลงชื่อ) 
 (นางสมคิด เทียงมาก)
 ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2566

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 16 บ้านหนองไผ่งาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร	163,328.53	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		163,328.53	
คิดเป็นราคา		163,000.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
 กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสมคิด เทียงมาก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	331,325.57	1.3642	451,994.34	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			451,994	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			451,900	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด ค.ต.ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเมี่ยง หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 94 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	72.00	เมตร	-	-	75.00	5,400.00	5,400.00		
3	งานดินขุดบ่อพัก	9.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	94.00	ท่อน	1,046.07	98,330.46	-	-	98,330.46		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-		
5	บ่อพัก ขนาด 1.000 x 1.00 ม.	9.00	จุด	3,356.35	30,207.14	-	-	30,207.14		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	18.00	ฝา	593.96	10,691.30	-	-	10,691.30		
				รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				145,519.90		

ตรวจ (ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกัมภง)
 (นายอุดม คงกัมภง)
 ผู้บริหารอาคารกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
 (นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน
 (นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกัมภง)
 ผู้บริหารอาคารกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมไฟฟ้า เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 103 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14.55	ลบ.ม.	1,905.14	27,719.79	306.00	4,452.30	32,172.09			
2	wire mesh 0.20x0.20 m.หนา 4 มม.	94.00	ตร.ม.	33.50	3,149.00	5.00	470.00	3,619.00			
3	ตะปู	0.39	ก.ก.	52.14	20.14	-	-	20.14			
4	ทรายรองพื้น	5.15	ลบ.ม.	546.52	2,814.58	99.00	509.85	3,324.43			
5	งานฉุกรั้งไหล่ทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-			
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร	-	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	3.43	ตร.ม.	280.00	961.33	60.00	206.00	1,167.33			
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(สี่หมื่นสามร้อยสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)						40,302.99	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทัศนวิมล ทัศนวิมล (นางอุดม คงกันง)
 (นายอุดม คงกันง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปัด อปต.ละหาน อนุมิตี (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารสวนตำบล
 (นางสมคิด เทียงมาก) (นายฉัตรพร ปรากฏการแก้วรัตน์)

ผ่านถูกต้อง
 (นายอุดม คงกันง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ปริมาณ งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองไผ่งาม ตำบลสะพาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 (รื้อขนไป)	ตร.ม.	0.00	70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถมปีและขุดตอ	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คั่นดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		128.46	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม. บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		129.66	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทราฮายบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	13.75	627.92	8,633.90	1.3642	11,778.37	11,778.37
3.5	งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	129.66	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	129.66	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	275.00	385.18	105,923.95	1.3642	144,501.45	144,501.45
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.50	119.81	1,976.87	1.3642	2,696.84	2,696.84
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	5.50	113.51	624.31	1.3642	851.68	851.68
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	55.00	46.65	2,565.75	1.3642	3,500.20	3,500.20
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,016.35	0.00	1.3642	-	-
สำเนาถูกต้อง					119,724.77		TOTAL	163,328.53

(นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๘๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้
๖๑๔,๙๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และ
กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
ราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....
.....
.....
.....

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗



(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน