

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100

แบบที่ สอ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (72.12.11.02)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,913,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 2,734,439.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อุตม คงกินกง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิชภา สารองพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7.3 วิชุธย์ พิภูล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อุตม คงกินกง

02 ธันวาคม 2565 13:09:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ภาครัฐอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ละหานทรายจะเสียดตามแบบมาตรฐานประเภท อุตสาหกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 แห่งที่ สด.ชุด 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					901,327.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								901,327.63	

บาท ต่อ 1 หน่วย

901,327.63

แสดงรายการปริมาณ และราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดินซุก	37,000	บพ./ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,625.00	4,625.00	
	- ดินซุก								
	งานค้ำรับระดับ	390,000	บพ./ลบ.ม.	51.49	20,081.10	0.00	0.00	20,081.10	
	- ลิน								
	คอนกรีตหยาบ	6,000	ลบ.ม.	1,537.96	9,227.88	398.00	2,388.00	11,615.88	
	- คอนกรีตหยาบ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2	85,000	ลบ.ม.	1,660.76	141,164.60	498.00	42,330.00	183,494.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง								
	แบบหล่อคอนกรีตใช้ 50 %	365,000	ลบ.ม.	380.00	138,700.00	0.00	0.00	138,700.00	
- แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 50 %									
ไม้เท้า ใช้ 50%	110,000	ลบ.พ.	380.00	41,800.00	50.00	5,500.00	47,300.00		
- ไม้เท้า									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาตั้งทองแบบ Ø 3" ยาว 3-3.5 ม. - เสาตั้ง	130.000	ต้น	30.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	ตะปู - ตะปู	92.000	กก	48.63	4,473.96	0.00	0.00	4,473.96	
	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. - เหล็กเสริมคอกกรีต	1.532	ต้น	25,940.00	45,860.08	4,100.00	6,281.20	52,149.28	
	เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. - เหล็กเสริม	.031	ต้น	28,280.00	876.68	4,100.00	127.10	1,003.78	
	เหล็ก SD 30 Dia 12 มม. - เหล็กเสริม	9.010	ต้น	24,830.00	74,738.30	4,100.00	12,341.00	87,079.30	
	เหล็ก SD 30 Dia 16 มม. - เหล็กเสริม	.221	ต้น	24,710.00	5,460.91	3,300.00	729.30	6,190.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 1/2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร - โครงสร้างเหล็ก	2,022.000	มท.	37.00	74,814.00	12.00	24,264.00	99,078.00	
	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร - โครงสร้างเหล็ก	1,303.000	มท.	30.57	39,832.71	12.00	15,636.00	55,468.71	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 เมตร - โครงสร้างเหล็ก	2,140.000	มท.	37.00	79,180.00	10.00	21,400.00	100,580.00	
	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6 เมตร - โครงสร้างเหล็ก	1,217.000	มท.	30.57	37,203.69	10.00	12,170.00	49,373.69	
	งานทาสีเหล็กกันสนิม - งานสีกันสนิม	355.700	ตร.ม.	52.74	18,759.61	35.00	12,449.50	31,209.12	
	สวดผูกเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว่ำสด		ค่าแรงงาน		รวมคว่ำสด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		143,000	บาท/กก.	35.00	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00	
	- วัสดุแยกเหล็ก			412,071.74	741,086.52	16,750.00	160,261.10	901,327.63	
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมคว่ำสด และแรงงาน							901,327.63	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัววัดวิประหวัดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สอ.สุพท.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (72.12.11.02)
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,059,365.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,059,365.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาประมาณ 1,059,365.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงสร้าง								
	- กระเบื้องลอนคู่	1,105,000	แผ่น	56.00	61,880.00	12.00	13,260.00	75,140.00	
	- ครอบสังกะสีลอนคู่	355,000	แผ่น	56.00	18,760.00	10.00	3,350.00	22,110.00	
	- ครอบหางนกยูง	10,000	แผ่น	41.00	410.00	10.00	100.00	540.00	
	- ครอบสายทาง	5,000	แผ่น	44.00	220.00	80.00	400.00	620.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สังกะสีรูป 1"x6" ทับ 1"x8"	126,000	เมตร	145.00	18,270.00	25.00	3,150.00	21,420.00	
	- สังกะสีแผ่นเรียบเบอร์ 28	28,000	เมตร	150.00	4,200.00	8.00	224.00	4,424.00	
	- สกรูยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่	1,150,000	ตัว	3.50	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
	งานฝ้าเพดาน								
- ฝ้ายิปซัมยี่ห้อเทา 9 มม. ชนิดกันชื้นขนบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กบานสังกะสี	68,000	ตร.ม.	303.00	20,604.00	52.00	3,536.00	24,140.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ่ายตามยื่นชั้นบอร์ดหนา 9 มม.ตามรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาสน์สังกะสี	248.000	ตร.ม.	353.00	87,544.00	0.00	0.00	0.00	87,544.00	
	- ฝ้าชายระแนงสำเร็จรูปสกรายกับแมลงโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	122.000	ตร.ม.	145.00	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	
	งานพื้นและตกแต่ง									
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	23.000	ตร.ม.	283.00	6,509.00	184.00	4,232.00	4,232.00	10,741.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องชนิดผิวทาบ ขนาด 8"x8" (รวมปูนทรายยาแนว)	297.000	ตร.ม.	308.00	91,876.00	193.00	57,321.00	57,321.00	148,797.00	
	- พื้นผิวฉนวนใยหิน	188.000	ตร.ม.	104.00	19,552.00	40.00	7,520.00	7,520.00	27,072.00	
	งานผนังและตกแต่ง									
	- ผนังภายในห้องเครื่องเล่น	326.000	ตร.ม.	276.00	89,976.00	0.00	0.00	0.00	89,976.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700.000	ตร.ม.	150.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเข็ม + ทับหลัง คสล.	218,000	เมตร	218.00	47,524.00	0.00	0.00	47,524.00		
	งานประตู - หน้าต่าง									
	- ประตู ป1 ตามแบบ	3,000	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00		
	- ประตู ป2 ตามแบบ	5,000	ชุด	2,600.00	13,000.00	450.00	2,250.00	15,250.00		
	- ประตู ป3 ตามแบบ	5,000	ชุด	1,900.00	9,500.00	450.00	2,250.00	11,750.00		
	- หน้าต่าง น1 ตามแบบ	18,000	ชุด	7,000.00	126,000.00	650.00	11,700.00	137,700.00		
	- หน้าต่าง น2 ตามแบบ	4,000	ชุด	3,500.00	14,000.00	398.00	1,592.00	15,592.00		
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ/อาบมีครบชุด									
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4,000	ชุด	3,200.00	12,800.00	450.00	1,800.00	14,600.00		
	- สายฉีดชำระ	4,000	ชุด	350.00	1,400.00	35.00	140.00	1,540.00		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4,000	ชุด	0.00	0.00	20.00	80.00	80.00		
	- กระเบื้อง	4,000	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00		
	- ก้อนน้ำ	2,000	ตัว	65.00	130.00	25.00	50.00	180.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คณะกรรมการแข่งขันติดตั้งถัง	5.000	ตัว	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	งานทาสี								
	- สีพลาสติกทาผนัง	1,060.000	ตร.ม.	49.00	51,940.00	28.00	29,680.00	81,620.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	17.100	ตร.ม.	42.00	718.20	38.00	649.80	1,368.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระเบียบ + ราวบันไดสแตนเลส	24.000	เมตร	2,500.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ฉูกำปั่นคอนกรีตมือ	8.000	เมตร	190.00	1,520.00	25.00	200.00	1,720.00	
	- บั๊ยะเหล็กโครงสร้าง ขนาด 1.20x2.40 เมตร	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป	126.000	เมตร	20.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม			35,074.90	913,900.20	3,773.00	145,464.80	1,059,365.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,059,365.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขาภิบาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทวีชัยวิประภวศรจำกัด (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ละหานทรายเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ 3 ถนนสุขุมวิทพัฒนาเด็กเล็ก หมายเลข 84-100 หมู่ที่ 3 ต.สุขุมวิทพัฒนาเด็กเล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ (72.12.11.02)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย	
คำนวณราคาพิกัดกลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	พัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิง		รวม					31,605.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								31,605.88	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,605.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดม คงกันภ
02 ธันวาคม 2565 13:10:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2500 ลิตร - ถังดักไขมันสำเร็จรูป แบบถองพีอี 130 ลิตร - บ่อพัก คลส. สำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 เมตร - ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 เมตร งานเดินท่อชักโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5) - ขนาด Dia. 1 1/2" - ขนาด Dia 2" - ขนาด Dia 3" - ขนาด Dia 4" งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5) - ท่อขนาด Dia. 1/2"	1,000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
		1,000	ชุด	4,000.00	4,000.00	450.00	450.00	4,450.00	
		6,000	ชุด	956.00	5,736,000	84.00	504.00	6,204.00	
		29,000	เมตร	70.00	2,030,000	50.00	1,450.00	3,480.00	
		4,000	เมตร	57.00	228,000	30.00	120.00	348.00	
		4,000	เมตร	43.00	172,000	40.00	160.00	332.00	
		4,000	เมตร	73.00	292,000	75.00	300.00	592.00	
		8,080	เมตร	68.00	549,440	100.00	800.00	1,344.00	
		4,000	เมตร	12.00	48,000	30.00	120.00	168.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ต้นทุนรวม		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อขนาด Dia. 3/4"	4,000	เมตร	18.00	72.00	30.00	120.00	192.00	
	- ขนวดทอง Dia. 1"	4,000	เมตร	28.97	115.88	30.00	120.00	235.88	
	- ข้อต่อ ท่อชนิดเหล็ก	1,000	ชิ้น	1,500.00	1,500.00	50.00	50.00	1,550.00	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	8,000	ตัว	170.00	1,360.00	100.00	800.00	2,160.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1,000	ตัว	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia. 2"	2,000	ตัว	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,249.97	26,511.86	1,119.00	5,094.00	31,605.88	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							31,605.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - โคมไฟพร้อมหลอดลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ ครอบตะแกรงสูงนิโอม - LOAD CENTER - สวิตช์ชนิดฝังผนัง - ปลั๊กเต้าเสียบชนิดติดตั้ง พร้อมสายและสายไฟฟ้า -- EMT 1/2" (15 mm.) -- IEC 01 2.5 SQ.mm. -- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	38,000	ชุด	800.00	30,400.00	150.00	5,700.00	36,100.00			
		2,000	ชุด	6,800.00	13,600.00	650.00	1,300.00	14,900.00			
		17,000	ชุด	60.00	1,020.00	100.00	1,700.00	2,720.00			
		11,000	ชุด	150.00	1,650.00	20.00	220.00	1,870.00			
		333,000	เมตร	17.00	5,661.00	12.00	3,996.00	9,657.00			
		890,000	เมตร	22.00	19,580.00	12.00	10,680.00	30,260.00			
		1,000	lot	380.00	380.00	265.00	265.00	645.00			
		-	-	-	8,209.00	72,071.00	1,209.00	23,861.00	95,932.00		
		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								95,932.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวังประจักษ์กวทาศรีเด็กพรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ละหานทรายบุรี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบอุดหนุนพัฒนาเด็กเล็ก ของปี ๒๕๖๕ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบอุดหนุน (72.12.11.02) งบปี ๒๕๖๕
 หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายบุรี
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	ไฟฟ้า							4,000.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ							8,640.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					12,640.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,640.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุคม คงกันภ
 02 ธันวาคม 2565 13:12:50

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไฟฟ้าเงิน								
	1.1 ไฟฟ้าเงิน	2,000	2	2,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าไฟฟ้าเงิน			2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2	ติดตั้งเหล็กคีมแบบมือถือ								
	2.1 ติดตั้งเหล็กคีมแบบมือถือ	8,000	8	1,080.00		0.00	0.00	8,640.00	
	รวมค่าติดตั้งเหล็กคีมแบบมือถือ			1,080.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

กองงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปมภวพรคทาจกก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภท
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 81-100 แบบที่ สค.ภท.3 กรมส่งเสริมการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา (72.12.11.02)
 แบบเลขที่ สค.ภท.3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบ นร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
 คำขอราคาากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F เงินลงหน้าขาย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,174,790.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,717.69 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,174,790.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทวีชัยประภทพรหาจาลีเทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 แบบที่ สก.สพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (22.12.11.02.) อนุมัติ
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.บ้านค่าย จ.จันทบุรี
แบบเลขที่	สก.สพด.3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน/ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 5 หน้
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	งานสถาปัตยกรรม	1,059,365.00	1.3034	1,380,776.34	หน่วยเหตู
รวมค่าก่อสร้าง				1,380,776.34	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,369.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,380,776.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบอาคารจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภท
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 81-100 แบบที่ สส.ศพด.3 กรมส่งเสริมการเกษตร/โครงการของเงิน งบประมาณ (งบอุดหนุน) 02.12.11.02
 งบอุดหนุน

แบบเลขที่ สส.ศพด.3

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ บว.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการโยกย้าย Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,380,776.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,369.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,380,776.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

จุดจบ ดงกันง

02 ธันวาคม 2565 13:14:23

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กองงาน/งาน งานสุขาภิบาล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลค่าจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายวิถีชีวิตประมงทวายเชิงลึก ค่ายวิถีชีวิตประมงทวายเชิงลึก (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภท
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 01-100 แบบที่ สด.พท.3 กรมส่งเสริมการเกษตรของสงขลา (22.12.11.02.) อ.เมือง จ.สงขลา
 แบบเลขที่ สด.พท.3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร / องค์การบริหารส่วนตำบลระพัน
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หนึ่ง
 คำขอประกวดกลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสุขาภิบาล	31,605.88	1.3034	41,195.10	
รวมค่าก่อสร้าง				41,195.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร และ 130.36 ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,195.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กุณงาน/งาน งานสุขาภิบาล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรค้ำจ้งก่อสร้างอาคารชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกษคธาาคือเด็กพรอนิกส์ (e-bidding) ำจ้งก่อสร้างอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแนบมาครฐธำบประภคภ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 81-100 แบบที่ สด.ศพด.3 กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (22.12.11.02) อำเภอคูเมือง
 แบบแปลนที่ สด.ศพด.3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบ นร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าตอบแทน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ค่าทาง Factor F เงินลงพังกาย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	41,195.10	

ขนาคหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร ละเอียด 130.36 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,195.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กองงาน/งาน	งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายวัดไร่ปรังระหวงศาษาอสังการพัฒนาศึกเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7 ต. 81-100 แบบที่ สด.สพด.3 กรมส่งเสริมการเกษตรสงขลาซอย 12.11.88/1 อ.มายิงูร์
แบบเลขที่	สด.สพด.3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้า	95,932.00	1.3034	125,037.76	
			รวมค่าก่อสร้าง	125,037.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เสาตั้ง 395.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 125,037.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กงทุนงาน/งาน งานไฟฟ้า
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างพัฒนาเขื่อนเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภทสถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 81-100 แบบที่ สด.ศพด.3 กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (22.12.11.82) สด.ศพด.3
 แบบเลขที่ สด.ศพด.3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน / องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าขงต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนง่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	125,037.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตรเฉลี่ย 395.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 125,037.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ร่างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภทสถานที่ก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 81-100 แบบที่ สด.ศพด.3 กรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงมหาดไทย (ร.2.12.11.02) อยุธยา จังหวัด

แบบเลขที่: สด.ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน: 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่: 02 ธันวาคม 2565

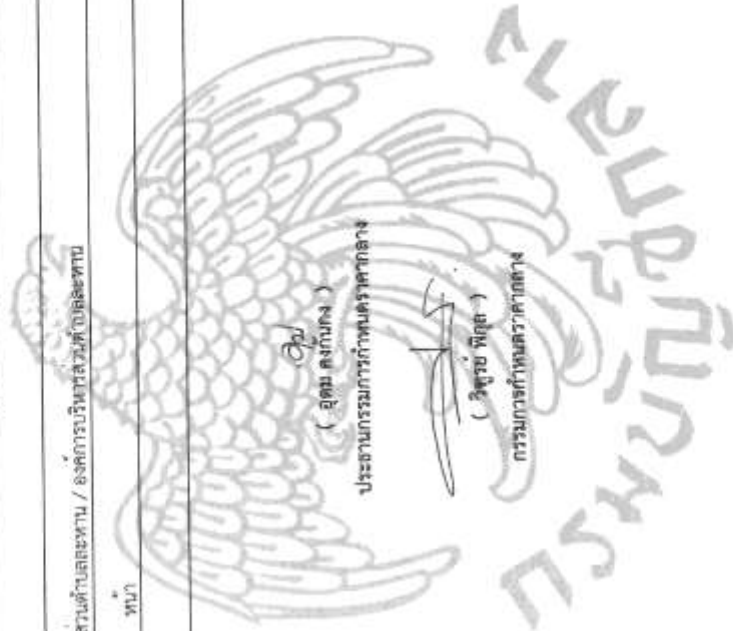

อุท
(อุทม คงกมล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วิฑู
(วิฑูช พิฑูช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑู
(วิฑูช พิฑูช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำกรุณห์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คววิชัยประจวบคระหาสีเล็กรอโรนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 แบบที่ สอ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (72.12.11.02)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ละหาน อําเภอสี่รีดัก จังหวัด ชัยภูมิ
 แบบเลขที่ สอ.ศพด.3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 สัญญาราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าขาย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โพงเงิน	4,000.00	0.00	4,000.00	
2	ถังต้มน้ำดื่มแบบมีถือ	8,640.00	0.00	8,640.00	
รวมค่าก่อสร้าง				12,640.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอยวีประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 แบบที่ สอ.ศพท.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; 72.12.11.02.)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ละหาน	อำเภอ ชี้แจง	จังหวัด ชัยภูมิ
แบบเลขที่	จอ.ศพท.3		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน / องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ธันวาคม 2565	

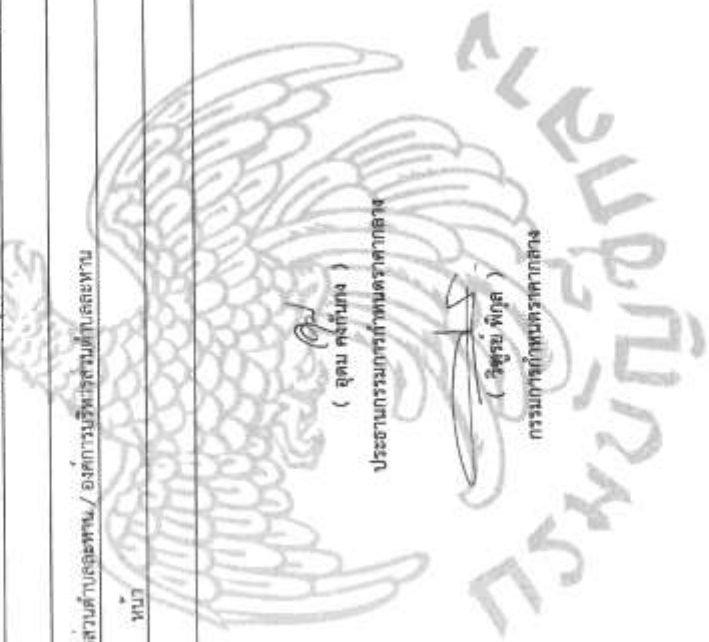

(นิชากา สารงพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อุดม คงกัมภ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อิศุรีย์ พิภูค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว่างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง : รายละเอียดตามแบบองค์การยูนิเซฟประเทศไทย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 แบบที่ สด.ศพท.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (72.12.11.02.) ตำบล ละหาน อําเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ : สด.ศพท.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,174,790.43 บาท	1,174,790.43	บาท
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,380,776.34 บาท	1,380,776.34	บาท
3	งานสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 41,195.10 บาท	41,195.10	บาท
4	งานไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 125,037.76 บาท	125,037.76	บาท
5	งานอาคาร : งานศูย์กั้นจัดซื้อ	12,640.00	บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรชทวศรค่างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ช่างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล อู่ตะเภา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : 5
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565


สรุป	ราคากลาง	2,734,439.63
ราคากลาง (..... สอดคล้องตามหนังสือแนบสืบค้นรายการราคากลาง.....)		



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คววิชัยประชารัฐนครราชสีมา (e-bidding) ว่างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียดแบบแปลนอาคารฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 แบบที่ สด.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ละหาน	อำเภอ	จัตุรัส	จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่	สด.ศพด.3				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน องค์การขึ้นต่อส่วนตำบลละหาน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน <u>ชุด</u>				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ <u>02 ธันวาคม 2565</u>				

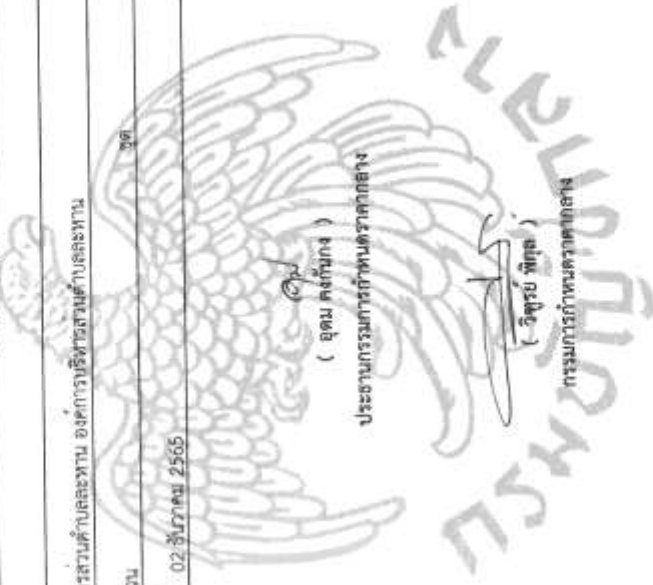

(อุดม คงเท็ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิชนัทธ์ สารงพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ สอ.ศพด.3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

6

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,238,681.30	1.3014	2,913,419.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			2,913,420	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,913,000	
	ตัวอักษร	(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกัมภ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายอุดม คงกัมภ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ สด.สทล.3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลสะพาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1. งานปรับปรุงพื้นที่และงานเสริม									
1.1	งานถมดิน กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	390	ส.บ.ม.	57	22,230	-	-	22,230	
1.2	งานดินลูกรังถมถนนกลับ	37	ส.บ.ม.	-	-	125	4,625	4,625	
2. งานโครงสร้าง									
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	85	ส.บ.ม.	1,837.85	156,217	391	33,235	189,452	
2.2	คอนกรีตพยายาบ	6	ส.บ.ม.	1,724.30	10,346	391	2,346	12,692	
2.3	พยายาบ	71	ส.บ.ม.	476.52	33,833	99	7,029	40,862	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14	455	6,368	53	739	7,108		
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	339	เส้น	271	91,794	30	10,066	101,853	
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	690	เส้น	71	49,121	8	5,520	54,641	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	35	5,005	-	-	5,005	
2.8	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	365	ส.บ.ฟ.	486	177,390	-	-	177,390	
2.9	ไม้คร้ำฮีดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	110	ส.บ.ฟ.	341	37,510	-	-	37,510	
2.10	ตะปู	92	กก.	49	4,474	-	-	4,474	
รวมวัสดุ + ค่าแรง								657,841	

สำเนาถูกต้อง

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายชุมพล คงกันนง) เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายสมคิด เทียมมาก)ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายชุมพล คงกันนง) (นายสมคิด เทียมมาก)ผู้อำนวยการกองช่าง

..... (นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์) นายก อบต.สะพาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...-จ.ต 81-100 คน แบบที่ สด.ศพท.3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลสะพาน อำเภอชาติบุรุษ จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วยเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
3. งานโครงสร้างหลังคา									
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อลอนคู่ขนาด 0.50 X 1.20 ม. สีแดง	1,105	แผ่น	56	61,880	50	55,250	117,130	
3.2	ครอปสันสีเทาขนาด 1/2 นิ้ว ยี่ห้อไฮนิลคอนกรีต	335	แผ่น	37.38	12,522	-	-	12,522	
3.3	ครอปสามทาง	5	แผ่น	37.38	187	-	-	187	
3.4	ครอปหางหมู	10	แผ่น	44.40	444	-	-	444	
3.5	ข้อเหล็กกลมกลวงขนาด 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	48	ฟ่อน	537	25,776	50	2,400	28,176	
3.6	ข้อเหล็กกลมกลวงขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	94	ฟ่อน	430	40,420	50	4,700	45,120	
3.7	เหล็กตัวซี 150 X 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	30	ฟ่อน	1,419	42,570	290	8,700	51,270	
3.8	เหล็กตัวซี 100 X 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	107	ฟ่อน	856	91,592	200	21,400	112,992	
3.9	เชิงชายไม้สักเชิงปูนตามท้องตลาด	126	เมตร	105	13,230	25	3,150	16,380	
3.10	ปิดเชิงชายไม้สักเชิงปูนตามท้องตลาด	126	เมตร	95	11,970	25	3,150	15,120	
3.11	แผ่นกั้นยกยาว 0.60 เมตร/แผ่น	210	แผ่น	20	4,200	-	-	4,200	
3.12	รางระบายน้ำแผ่นสังกะสี เบอร์ 28	28	เมตร	200	5,600	-	-	5,600	
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1	หน่วยรวม	3,500	3,500	-	-	3,500	
รวมวัสดุ + ค่าแรง								412,641	

ตรวจ (ลงชื่อ)..........ศส.กองช่าง เห็นชอบ (ลงชื่อ)..........นายอรรถ ปรระภากรแก้วรัตน์ (นายอรรถ ปรระภากรแก้วรัตน์)



(นางสมคิด เต็มมาก) (นายอรรถ ปรระภากรแก้วรัตน์)

นายอุดม คงกันทะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก . . . ๘1-100 คน แบบที่ สด.ศพด.3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หน่วยละ	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ		หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4. งานฉาบพื้น										
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	297	ตร.ม.		315	93,555	158	46,926	140,481	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8 x 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	23	ตร.ม.		313	7,199	158	3,634	10,833	
4.3	พื้นสีบนตัวผนัง	188	ตร.ม.		93	17,484	40	7,520	25,004	
5. งานผนัง										
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.		333	108,558	89	29,014	137,572	
5.2	ขานปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม.		78	54,600	100	70,000	124,600	
5.3	ผิวกระเบื้องเคลือบ 8' x 8"	47	ตร.ม.		271	12,737	166	7,802	20,539	
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	234	เมตร		218	51,012	44	10,296	61,308	
6. งานฝ้าเพดาน										
6.1	ฝ้าเพดานอิฐรับอรุณหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ									
	โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	248	ตร.ม.		304	75,392	-	-	75,392	
6.2	ฝ้าเพดานอิฐรับอรุณหนา 9 มม. ผนังกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ									
	โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	68	ตร.ม.		304	20,672	-	-	20,672	
6.3	ฝ้าชายคาไม้สนรับชัศวด หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	122	ตร.ม.		333	40,626	-	-	40,626	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง									667,027	

สำเนาถูกต้อง

ตรวจ (ลงชื่อ).......... ผอ.กองช่าง
 (นายอุดม คงกันง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).......... ปลัด อบ.ละหาน
 (นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายอุดม คงกันง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศึกษา ... ๓๑ ๘1-100 คน แบบที่ สด.ศพด.3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประมาณราคา ประมาณ พ.ศ.2565
 เดือนที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
12. งานอื่นๆ										
12.1	การระเบิด + บันไดลงดิน	24	เมตร	1,500	36,000	850	20,400	56,400		
12.2	บัวเรียงผนังเนื้อแข็ง 3/4" x 4"	122	เมตร	40	4,880	20	2,440	7,320		
12.3	เหล็กกล่องขนาด 1"x2" หนา 1.20 มม. @ 0.50 ม.	17	ท่อน	195	3,315	50	850	4,165		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน รายการที่ ๑ - ๖								2,238,681.30		

ตรวจ (ลงชื่อ) (นายอุดม คงกัมภัง) เป็นชอบ (ลงชื่อ) (นายชอม (ลงชื่อ) (นางสมคิด เกียงงาม)
 (นายอุดม คงกัมภัง) (นางสมคิด เกียงงาม)
 (นายชอม (ลงชื่อ) (นายชิต อดิชาต) (นายชิตพร ปรากฏแก้วรัตน์)
 (นายชิตพร ปรากฏแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกัมภัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๗๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันง | ประธานกรรมการฯ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | |
| ๒. นางสาวนิชามา ส่างอพันธ์ | กรรมการ |
| นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | |

อำนาจและหน้าที่

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่มีราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยให้ราคาของผู้เสนอราคาขาย
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๓. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะ
รัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (ทวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕




(นายอิศพร ประภากรณภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน